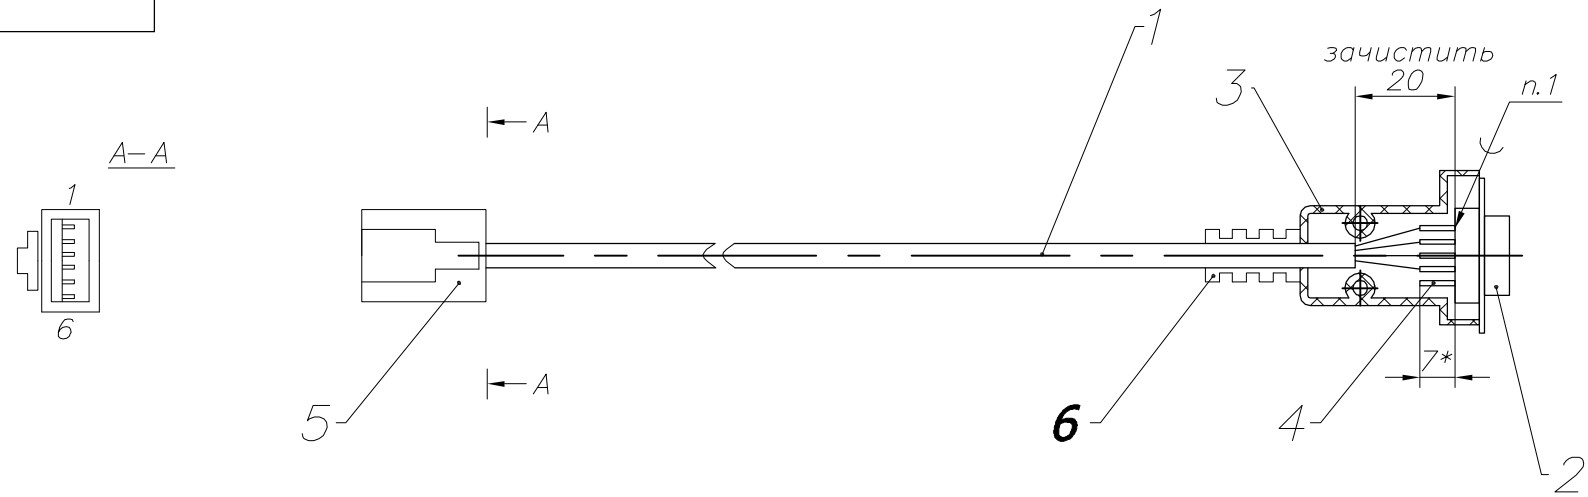

маркировка разъема RJ–12	Цвет провода	Сигнал	маркировка разъема RS232
1	Зеленый		
2	Желтый		
3	Оранжевый		
4	Красный	GND	5
5	Черный	RS RXD	3
6	Коричневый	RS TXD	2

1. Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
2.*Размеры для справок.
3. H14, h14, ±IT14/2.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Покупные изделия		
		1	RS-232-6C	Кабель экранированный	1	2000 мм
				6-ти провод.		
		2	DB-9F	Разъем D-SUB 9 pin "мама"	1	
		3	DP-9C	Корпус для разъема	1	
				9/15 VGA pin (серый)		
		4	ASC-1,25	Кембрик для провода	3	7 мм
		5	TP - 6P6C	Телефонный разъем RJ-12	1	
		6	xx	Фиксатор кабельный	1	

БТ.17.00.00

Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Недорубкова		
Проверил		Ковалев		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Кабель
КС-RS232-RJ-12

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Сегнетикс

Перв. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.